

Videojet® 1210

Каплевый струйный принтер
для мелкосимвольной печати

Каплевый струйные принтеры.

Лазерные принтеры.

Термотрансферные принтеры.

Аппликаторы этикеток.

Сбор и передача данных.

Расходные материалы.

Запасные части и сервис.

Упрощенное управление .

Минимальное техническое обслуживание.

Высокое качество печати.

Абсолютно новая модель, каплевый струйный принтер Videojet 1210, разработан для бесперебойной работы на производстве. Он предназначен для решения простых задач по маркировке продукции. Улучшенная конструкция чернильного модуля позволяет увеличить время работы принтера между профилактическим обслуживанием.

Больше возможностей

- Печать до 3 строк со скоростью до 162 м/мин.
- USB подключение для загрузки логотипов и сохранения сообщений в стандартной комплектации

Простота обслуживания

- Чернильный модуль системы рассчитан на 6000 часов работы
- Применение картриджей позволяет избежать загрязнений, потерь и ошибок операторов

Высокий класс защиты

- IP55 для защиты от пыли и влаги



VIDEOJET®
Uptime Peace of Mind®



Videojet 1210

Каплевый принтер для мелкосимвольной печати

Скорость печати/Производительность

Печать от 1 до 3 строк текста со скоростью до 162 м/мин, 10 символов на дюйм при печати в одну строку.

Конфигурация матриц печати

1 строка: 5x5, 5x7, 7x9, 11x16, 17x24

2 строки: 5x5, 5x7, 7x9

3 строки: 5x5, 5x7

Высота символа

От 2 мм до 8.5 мм, в зависимости от матрицы печати

Расстояние от поверхности до печатающей головки

От 5 мм до 15 мм

Оптимальное расстояние: 12 мм

Клавиатура

Мембранного типа, включает 72 цифровые, буквенные и специальные клавиши. Соответствует международному стандарту.

Дисплей

320x240, светло-голубая подсветка, жидкокристаллический дисплей размером 5.7".

Возможность редактирования текстовых сообщений, способом WYSIWYG

Логотипы/графика

Создаются пользователем как на принтере, так и на компьютере, с помощью Videojet Logo Creator. Данное программное обеспечение поставляется дополнительно по запросу.

Алфавит (набор символов)

Китайский, русский, болгарский, турецкий, скандинавский, греческий, арабский, японский, иврит, корейский, восточноевропейский, британский и американский английский.

Языки и опции интерфейса

Английский, арабский, болгарский, венгерский, вьетнамский, голландский, греческий, датский, иврит, испанский, итальянский, корейский, немецкий, норвежский, польский, португальский, простой китайский, русский, тайский, традиционный китайский, турецкий, фарси, финский, французский, чешский, шведский и японский.


Интерфейс передачи данных

Connector® через RS232, RS 485, и Ethernet (в стандартной комплектации)

Хранение текстовых сообщений

До 100 сложных сообщений. Неограниченно при использовании USB.

Размеры

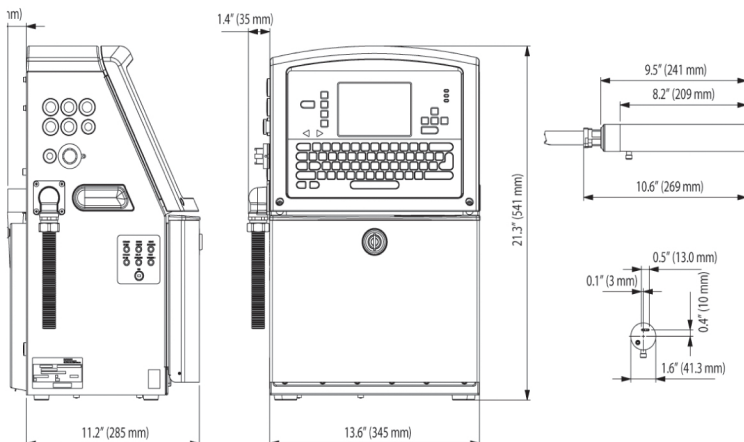

Размеры корпуса

Нержавеющая сталь

541 мм высота

345 мм ширина

285 мм глубина

Класс защиты

IP55

Печатающая головка

Печатающая головка с подогревом чернил
Избыточное давление воздуха (в стандартной комплектации)

Диаметр: 41.3 мм

Длина: 240.5 мм

Шланг печатающей головки

Сверхгибкий

Длина: 2 м

Диаметр: 23 мм

Радиус сгиба: 76.2 мм

Емкости расходных материалов

Интеллектуальный чернильный картридж Smart Cartridge™ - 750 мл

Интеллектуальный картридж для растворителя Smart Cartridge™ - 750 мл

Рабочая температура и влажность воздуха

От 5°C до 45°C

От 0% до 90% относительной влажности, без конденсата.

Энергопотребление

Напряжение от 100-120 до 200-240 В, 50/60 Гц.

Потребляемая мощность до 120 Вт

Вес

Нетто: 18 кг

Опции

При необходимости осушки воздуха в условиях высокой влажности требуется подача сжатого воздуха.
Дополнительная плата расширения для внешнего выбора сообщений и реверсирования печати.

Широкий выбор дополнительных комплектующих.

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



VIDEOJET
Uptime Peace of Mind®