

# Videojet® 1520

Мелкосимвольный капле струйный принтер

Капле струйные принтеры.

Лазерные маркираторы.

Термотрансферные принтеры.

Аппликаторы и принтеры-аппликаторы.

Расходные материалы.

Запасные части и сервис.

Простое управление и техническое обслуживание. Высокое качество печати. Капле струйный принтер Videojet 1520 гарантирует бесперебойную работу производства в несколько смен, 365 дней в году.

## Широкие возможности

- Печать до 5 строк со скоростью до 278.6 м/мин
- Широкий выбор штрих-кодов (в том числе 2D DataMatrix)
- Усовершенствованная конструкция печатающей головки с подачей воздуха обеспечивает максимальное время эксплуатации

## Низкие эксплуатационные расходы

- 12 000 часов работы между плановым техническим обслуживанием
- Система подачи чернил Smart Cartridge позволяет снизить производственные расходы



## Высокий класс защиты

- IP55 для защиты от влаги и пыли (в стандартной комплектации)
- IP65 - опция (не требует подачи сжатого воздуха)

**VIDEOJET**  
Uptime Peace of Mind®



### Скорость печати

Печать до 5 строк со скоростью до 278,6 м/мин  
(10 символов на дюйм, при печати в одну строку)

### Матрица печати

1 строка : 5x5, 5x7, 7x9, 8x12, 11x16, 17x24, 34x34  
2 строки : 5x5, 5x7, 7x9, 8x12, 11x16  
3 строки : 5x5, 5x7, 7x9  
4 строки : 5x5, 5x7  
5 строк : 5x5

### Линейные штрих-коды

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C;  
UCC/EAN 128; Code 39; Code 93; Interleaved 2 of 5

### Коды DataMatrix

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 24x24, 34x34

### Высота символов

От 2 мм до 10 мм, в зависимости от шрифта

### Расстояние от поверхности до печатающей головки

Оптимальное расстояние: 12 мм  
Диапазон: от 5 мм до 15 мм

### Клавиатура

Мембранного типа с тактильной обратной связью,  
72 цифровые, буквенные и специальные клавиши.  
Соответствует международному стандарту.

### Дисплей

320x240 LCD дисплей, светло-голубая подсветка, диагональ 5.7"  
Возможность редактирования сообщений - WYSIWYG

### Логотипы/Графика

Могут быть созданы пользователем как на принтере, так и на компьютере, с помощью Videojet Logo Creator.


### Алфавит (набор символов)

Американский, арабский, болгарский, китайский, европейский, иврит, венгерский, итальянский, японский /кандзи/катакана, корейский, русский, китайский, скандинавские, тайский, турецкий, вьетнамский, греческий, восточноевропейский

### Языки и опции интерфейса

Английский, арабский, болгарский, чешский, датский, голландский, финский, французский, немецкий, греческий, иврит, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, китайский, испанский, шведский, тайский, турецкий и вьетнамский

### Размеры (класс защиты IP65)

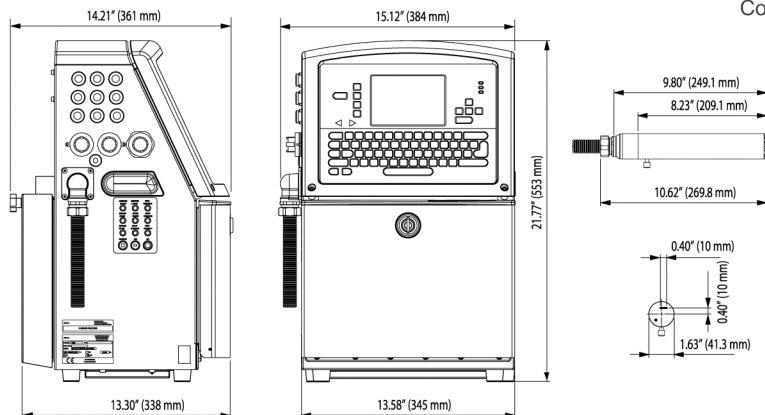

### Интерфейс передачи данных

RS232, RS485 и Ethernet  
Clarisoft/Clarinet через RS232 и Ethernet  
Управление сообщениями через USB

### Хранение сообщений

До 100 сложных сообщений

### Класс защиты

IP55 (IP65 опционально, не требует подачи сжатого воздуха); корпус из нержавеющей стали

### Печатающая головка

Печатающая головка с подогревом чернил и подачи сжатого воздуха (в стандартной комплектации)  
Диаметр: 41.3 мм  
Длина: 269.8 мм

### Конduit печатающей головки

Сверхгибкий  
Длина: 3 м, опция - 6 м  
Диаметр: 23 мм  
Радиус сгиба: 76.2 мм

### Расходные материалы

Чернильный картридж Smart Cartridge™ - 750 мл  
Картридж растворителя Smart Cartridge™ - 750 мл

### Рабочая температура/влажность воздуха

От 0°C до 50°C  
От 0% до 90% относительной влажности, без конденсата  
В зависимости от используемых расходных материалов, требуются дополнительные настройки принтера

### Энергопотребление

Напряжение 100-120 / 200-240 В, 50/60 Гц, мощность до 120 Вт

### Вес

Нетто: 21 кг

### Опции

IP65 (Не требует подачи сжатого воздуха)  
Блок осушки воздуха в условиях высокой влажности (требуется подача сжатого воздуха).  
Дополнительная плата расширения для внешнего выбора сообщений и дистанционного управления принтером.  
Широкий выбор дополнительных комплектующих  
Версия для пищевых производств  
Печатающая головка, исполнение 90°  
Сопло 60 или 70 микрон

