

Videojet® 1220

Мелкосимвольный каплеструйный принтер

Каплеструйные принтеры.

Лазерные маркираторы

Термотрансферные принтеры

Аппликаторы и принтеры-аппликаторы

Расходные материалы

Запасные части и сервис

Простое управление и техническое обслуживание. Высокое качество печати. Каплеструйный принтер Videojet 1220 обеспечивает бесперебойную работу производственных линий.

Широкие возможности

- Печать до 5 строк со скоростью до 162 м/мин
- USB подключение в стандартной комплектации с возможностью резервного копирования

Низкие эксплуатационные расходы

- 9 000 часов работы между плановым техническим обслуживанием
- Система подачи чернил Smart Cartridge позволяет снизить производственные расходы

Высокий класс защиты

- IP55 для защиты от влаги и пыли (в стандартной комплектации)



VIDEOJET
Uptime Peace of Mind®



Скорость печати

Печать до 5 строк со скоростью до 162,5 м/мин
(10 символов на дюйм, при печати в одну строку)

Матрица печати

Одна строка: 5x5, 5x7, 7x9, 11x16, 17x24
Две строки: 5x5, 5x7, 7x9
Три строки: 5x5, 5x7

Высота символа

От 2 мм до 8.5 мм, в зависимости от шрифта

Расстояние от поверхности до печатающей головки

Оптимальное расстояние: 12 мм
Диапазон: от 5 мм до 15 мм

Клавиатура

Мембранного типа, включает 72 цифровые, буквенные и специальные клавиши. Соответствует международному стандарту.

Дисплей

320x240, светло-голубая подсветка, 5.7" LCD дисплей
Возможность редактирования сообщений - WYSIWYG.

Логотипы/Графика

Могут быть созданы пользователем как на принтере, так и на компьютере, с помощью Videojet Logo Creator.

Алфавит (набор символов)

Американский, арабский, болгарский, китайский, европейский, иврит, венгерский, итальянский, японский / кандзи/катакана, корейский, русский, китайский, скандинавские, тайский, турецкий, вьетнамский, греческий, восточноевропейский

Языки и опции интерфейса

Английский, арабский, болгарский, чешский, датский, Немецкий, греческий, иврит, венгерский, итальянский, Норвежский, польский, португальский, русский, финский Шведский, тайский, французский, японский, голландский, китайский, испанский, корейский, турецкий и вьетнамский

Хранение текстовых сообщений

До 100 сложных сообщений. Неограниченно при использовании USB.

Класс защиты

IP55; корпус из нержавеющей стали

Печатающая головка

Печатающая головка с подогревом чернил и подачей сжатого воздуха
Диаметр: 41.3 мм
Длина: 241.0 мм

Конduit печатающей головки

Сверхгибкий
Длина: 3 м
Диаметр: 23 мм
Радиус сгиба: 76.2 мм

Расходные материалы

Чернильный картридж Smart Cartridge™ - 750 мл
Картридж растворителя Smart Cartridge™ - 750 мл

Рабочая температура/влажность воздуха

От 0°C до 50°C
От 0% до 90% относительной влажности, без конденсата
В зависимости от используемых расходных материалов, требуются дополнительные настройки принтера

Энергопотребление

Напряжение 100-120 / 200-240 В, 50/60 Гц, мощность до 120 Вт

Вес

Нетто: 18 кг


Опции

Не требует подачи сжатого воздуха
При необходимости осушки воздуха в условиях высокой влажности требуется подача сжатого воздуха.
Версия для пищевых производств
Широкий выбор дополнительных комплектующих
Сопло 60 или 70 микрон
Печатающая головка, исполнение 90°
Датчик продукта, реле, RS 485 плата расширения
RS232, энкодер, плата расширения для подключения индикатора состояния принтера

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Размеры

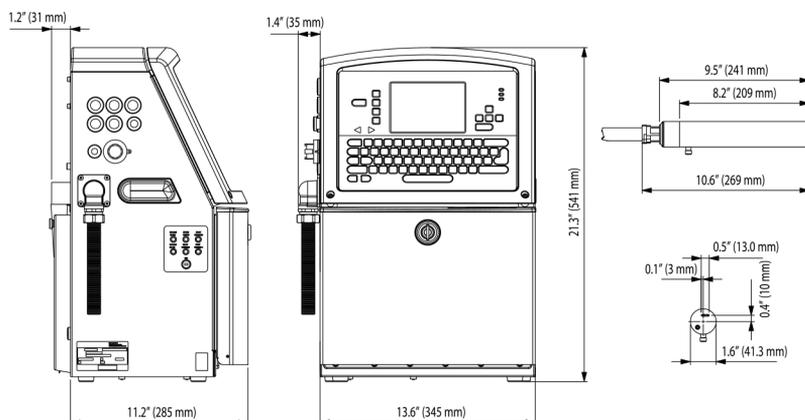

TOO "UNCO JET"

050061, г. Алматы, ул. Утеген-Батыра, 5В/3
Тел/факс: (727) 381-98-24;
381-98-15;
381-96-67.

Официальный сайт компании: www.uncojet.com
E-mail: info.uncojet@uncojet.com
office@uncojet.com

Представительство TOO "UNCO JET" в городе Караганда
100004, г. Караганда, ул. Бытовая, 15/1 БЦ «Туран», каб. 211
Тел: 87011011665.
E-mail: Uncojet.Karaganda@gmail.com